



NOVA DOMUS × GRUPO CALYPSO · PY-2026-018

LA INFRAESTRUCTURA DE 5 TORRES, PENSADA COMO UNA SOLA

HAVEN — Sol de Mayo 1276, Córdoba. Tocá cualquier tema para entrar — podés saltar de uno a otro en el orden que necesites.

5

TORRES

374

DEPARTAMENTOS

426

COCHERAS

37.000

M² TOTALES

01

Resumen ejecutivo

El proyecto, el problema, la propuesta.

02

Un solo responsable

Por qué un solo integrador a esta escala.

03

Recorrido por capas

Del perímetro a la unidad, sobre el plano real del proyecto.

04

Haven OS

La plataforma propia — 2 flujos en vivo.

05

Los sistemas

Los 7 sistemas de Integración Tecnológica, más Domótica de unidad como capa aparte.

06

Domótica por unidad

Los 5 escalones de decisión, con el precio por unidad en vivo.

07

Inversión

Desglose completo, con equipo real.

08

Ejecución

Cronograma, pagos, garantía.

09

Próximos pasos

Cómo seguimos.

1 RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto

5 torres sobre Sol de Mayo 1276, Córdoba: 374 departamentos y 426 cocheras en un basamento de 3 subsuelos compartidos. La Fase 1 — Torre Sol de Mayo, 84 unidades — ya está en marcha.

Complicación

A esta escala, la tecnología de un complejo (redes, seguridad, accesos, domótica) normalmente se arma con 4 o 5 proveedores distintos que no se hablan entre sí — el origen real de fallas y demoras en obra.

Resolución

Nova Domus propone ser el **único responsable** de esa infraestructura completa — con equipo propio, un solo plan de obra, y una plataforma de gestión propia para operar el complejo una vez entregado.



ÍTEMS EN EL BOM



SUBSISTEMAS
INTEGRADOS



NODOS DE RED
PROPIOS




MESES DE GARANTÍA

UNA FRACCIÓN DE UN DÍGITO BAJO

del valor de venta de cada unidad — el detalle exacto lo vemos en Inversión,
con todo el contexto de en qué se traduce.

2 UN SOLO RESPONSABLE

374 unidades, 5 torres, un basamento compartido. A esta escala, la forma habitual de resolver la tecnología es sumando proveedores. Nova Domus propone otra cosa.

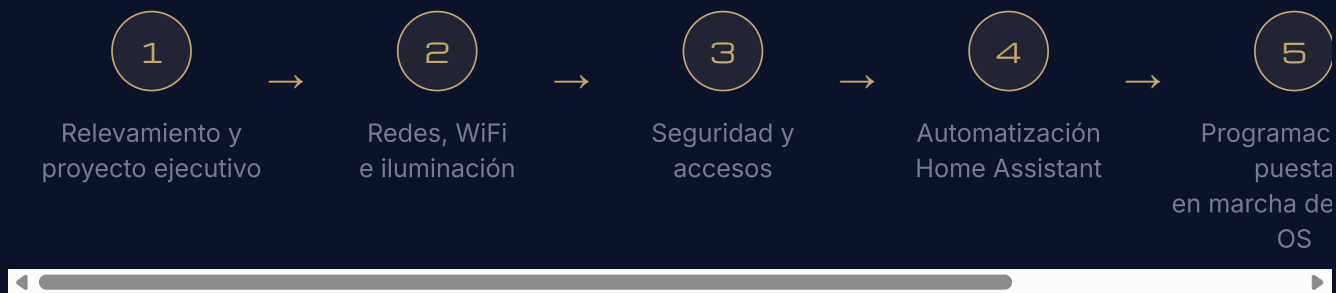

Cómo se hace habitualmente

Con Nova Domus

Proveedores a coordinar

✗ 4 a 6, típicamente

Responsable ante una falla

✗ "depende de cuál sistema" — zona gris habitual

Equipo de instalación

✗ Terceros distintos por rubro y por torre

Garantía

✗ Fragmentada por proveedor

Gestión post-entrega

✗ Sin plataforma unificada

3 RECORRIDO POR CAPAS

De afuera hacia adentro: así está pensada la arquitectura técnica de HAVEN, capa por capa, sobre el plano real del proyecto.

Implantación

Perímetro



Circulación

NOC / Basamento

Torre (palier)

Unidad · 1D

Amenities

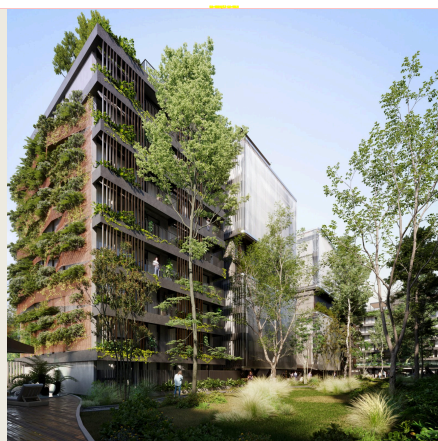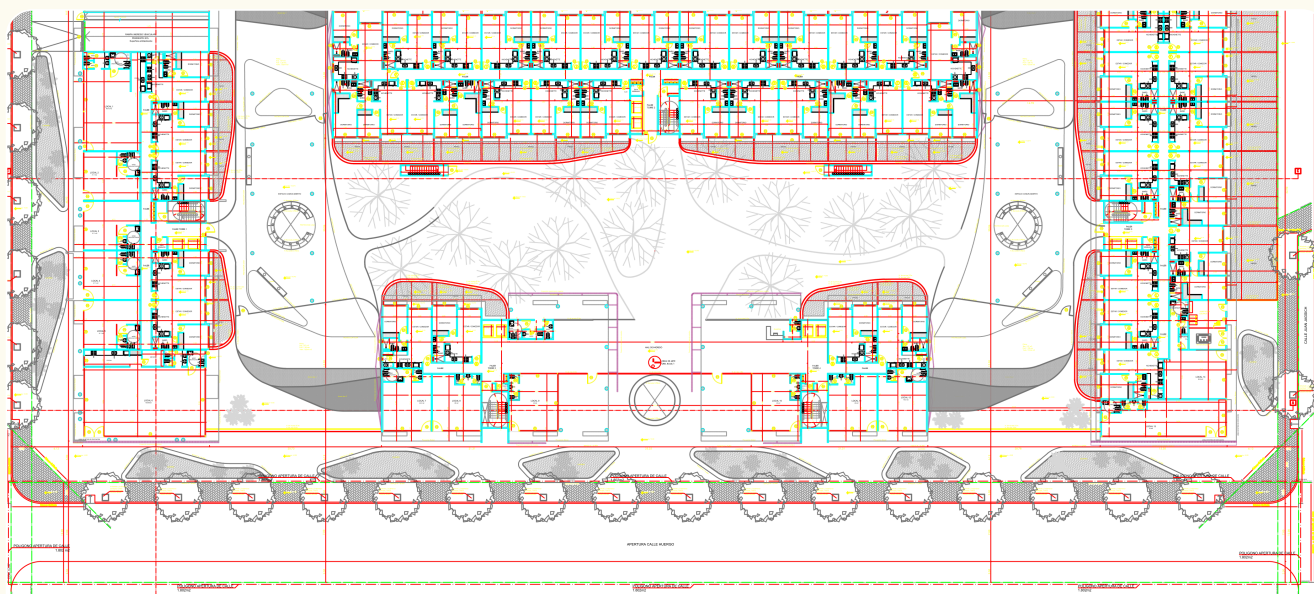

Las 5 torres, en conjunto

HAVEN completo visto desde arriba: Torre 1 (Sol de Mayo) y su gemela chica del otro lado, las dos Torres Altas al fondo, la plaza central que las conecta a todas, y el perímetro completo.

Un solo mapa de seguridad ▼

El Centro de Observaciones monitorea perímetro, plaza central y las 5 torres desde un mismo puesto — no 5 sistemas de seguridad separados, uno por torre.

La misma app en todo el complejo ▼

Un residente de la Torre 3 usa exactamente la misma Haven OS que uno de la Torre 1 — accesos, reservas y domótica funcionan igual en cualquiera de las 5 torres.

④ HAVEN OS

La plataforma de gestión propia del complejo — hoy en diseño, con la arquitectura y las integraciones completamente especificadas.

Alta de residente

Reserva de amenity

HAVEN OS - ADMINISTRACIÓN

Depto 1A — Ocupado

Depto 1B — Ocupado

Depto 2A — Vacante

+ Nuevo residente



Dashboard de Administración

Torre 1 — Sol de Mayo. Estado de unidades y alta de nuevos residentes.

↶ Reiniciar

Siguiente paso →

5 LOS SISTEMAS

Antes de ver números: qué incluye exactamente cada sistema, componente por componente. Se agrupan en dos bloques distintos porque los decide y los paga gente distinta.

Grupo 1

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

General del complejo — Calypso contrata, mandatorio

Redes

Videovigilancia

Control de Accesos

Alarma

Inmótica

Audio/Video

Grupo 2

DOMÓTICA

Exclusivo de unidades — decisión por escalones (ver capítulo 6)

Domótica

■ Redes

22 ÍTEMS · 78 UNIDADES

La capa invisible que sostiene a todas las demás — sin esto, ningún otro dispositivo IP del proyecto tiene por dónde hablar.

Backbone NOC 4 ítems · 5 u — router/gateway, controlador Omada, switch troncal (×2), UPS online

N2



Rack de torre 5 ítems · 7 u — sub-rack 15U, accesorios de rack, bandeja, switch de acceso, UPS por torre (plantilla ×5)

N3



Nodos secundarios — Perímetro/Circulación

4 ítems · 25 u — gabinete exterior ×5, switch ×5, UPS ×5, módulo SFP monomodo ×10

N1



Nodos secundarios — Cocheras

4 ítems · 15 u — gabinete ×3, switch ×3, UPS ×3, módulo SFP ×6 (uno por subsuelo + repuesto)

N2



WiFi — Áreas comunes

3 ítems · 12 u — AP WiFi 6 exterior ×4, gabinete dedicado ×4, switch PoE ×4. Red segmentada del tráfico de domótica/seguridad

N1



WiFi — Cocheras

1 ítem · 9 u — AP WiFi 6 exterior ×9, comparte gabinete/switch/UPS con Nodos secundarios—Cocheras. Red segmentada del tráfico de domótica/seguridad

N2



WiFi — Amenities

1 ítem · 5 u — AP WiFi 6 indoor ×5. Red segmentada del tráfico de domótica/seguridad

N4



6 DOMÓTICA POR UNIDAD

Adentro del departamento la decisión no es sí o no: son escalones, y cada escalón lo decide alguien distinto. Tocá los casilleros para armar el escenario y ver el precio por unidad en vivo.

1 dormitorio

2 dormitorios

La tipología solo cambia la cantidad de equipos de aire acondicionado a controlar: 2 splits en 1 dormitorio, 3 en 2 dormitorios.



Base USD 770

NOVA DOMUS / CALYPSO - MANDATORIO Cerradura digital y pantalla de portero en las 84 unidades por igual. Es la parte de la unidad que ya vive dentro de Integración Tecnológica. *Siempre incluida.*

Recomendado. Para el perfil de comprador de HAVEN — inversores de renta — la domótica no es un lujo, es una palanca de rentabilidad sobre un activo que van a operar por años, no solo vender una vez. El Upgrade 1A es la diferencia entre una unidad con acceso digital y una unidad con un argumento de venta y alquiler real frente al resto del mercado (perfil de comprador + psicología de precios B2B, sección 4.5 del material de propuestas comerciales).



Upgrade 1A + USD 566 RECOMENDADO

CALYPSO DECIDE - PARA LAS 84 UNIDADES Cambia la pantalla básica por la Android de 7" (dashboard de domótica además de portero) y suma iluminación controlada: ~2 relés Shelly por unidad.



Upgrade 2A + USD 1.126

PROPIETARIO DECIDE - UNIDAD POR UNIDAD Sobre el Upgrade 1A ya instalado: dimmer en el estar, sensor de apertura, control de aire acondicionado y las 3 cortinas motorizadas. *Requiere el Upgrade 1A: al tildarlo, se activa solo.*



Camino B USD 2.441 total

PROPIETARIO DECIDE - ANTES DE INSTALAR La unidad va directo a Android sin pasar nunca por la pantalla básica, con el kit completo de una sola vez. Es el camino sin desperdicio: antes de instalar una pantalla ya se sabe si esa unidad lleva domótica.



Upgrade 3 — standalone USD 3.642 total

PROPIETARIO - 100% INDEPENDIENTE Sin apoyarse en nada del complejo: servidor Home Assistant, pantalla de pared y router propios, más todo el kit. Instalación individual post-obra.

TOTAL POR UNIDAD · 1 DORMITORIO

USD 770

por departamento — equipo + mano de obra de instalación

EQUIPO

USD 553

INSTALACIÓN

USD 217

Escenario

Base

Quién lo paga

Calypso, dentro de la obra

Incidencia sobre el valor de la unidad

0,96%

ALCANCE CALYPSO · LAS 84 UNIDADES DE TORRE 1

USD 64.626

Es el piso mandatorio: va en las 84 unidades por igual.



Cerradura digital Yale YMC 420 + HUB

Pantalla de portero DS-KH6110-WE1 (4,3")

Incidencia calculada sobre un valor de venta de referencia de USD 80.000 para esta tipología (relevamiento de mercado propio). Es un marco de referencia, no una promesa de retorno.

Cómo leer estos números. Son por unidad, en USD, e incluyen equipo más mano de obra de instalación. El escalón que elijas acá se refleja en vivo en la pantalla de Inversión que sigue — la capa de unidad de ese capítulo se recalcula sola. La programación de las automatizaciones de cada unidad sobre Home Assistant se coordina con el setup de Haven OS, no se cobra por unidad por separado.

Los 5 escalones, de un vistazo

ESCALÓN	QUIÉN DECIDE	QUÉ AGREGA	1 DORM.	2 DORM.
Base	Calypso, mandatorio	Cerradura Yale + pantalla de portero	USD 770	USD 770
Upgrade 1A	Calypso, ×84 (recomendado)	Pantalla Android + iluminación controlada	USD 1.336	USD 1.336
Upgrade 2A	Propietario	Dimmer + sensor + control de AC + cortinas	USD 2.462	USD 2.746
Camino B	Propietario	Todo junto, sin pantalla básica intermedia	USD 2.441	USD 2.725
Upgrade 3	Propietario, standalone	Todo + hub, pantalla y router propios	USD 3.642	USD 3.970

Valores acumulados por unidad (cada fila incluye lo de arriba, salvo Camino B y Upgrade 3, que son caminos completos alternativos). **Upgrade 3** es más caro a propósito: sin apoyarse en la red, el rack ni el Home Assistant del complejo, cada unidad necesita su propia infraestructura, la instalación se hace individual y post-obra (unidad terminada), y suma una visita técnica de relevamiento que en la instalación en bloque se reparte entre las 84.

7 INVERSIÓN

Desglose completo por subsistema — tocá cada uno para ver el equipo real.

16%

5%

17%

13%

11%

37%

Composición por subsistema (Fase 1) — el total y la incidencia de abajo cambian según el alcance elegido y el escalón de domótica seleccionado en el capítulo 6. La Domótica de unidad se muestra desagregada (fila "Nivel 5 — unidad") porque se decide por departamento.

Control de Accesos

USD 19.350,41 ▾

EQUIPO	CANT.	PRECIO NETO	IVA	PRECIO FINAL	SUBTOTAL
Barrera vehicular DS-TMG420(4m octagonal)(O-STD)	2	USD 1.654,00	21%	USD 2.541,70	USD 5.083,40
Cámara ANPR (patente) iDS-2CD7A46G0P-IZHSY	2	USD 1.151,00	21%	USD 1.768,74	USD 3.537,48
KIT YRD 256 + HUB — Cerradura bauleras 11647	13	USD 109,31	21%	USD 167,98	USD 2.183,74
Kit control de acceso completo — por amenity con puerta propia STARLIGH-KIT-ACC	6	USD 185,97	21%	USD 285,78	USD 1.714,68
Facial + QR por torre DS-K1T323MBWX-QRE1	5	USD 205,00	10,5%	USD 287,69	USD 1.438,45
Kit control de acceso completo — por torre STARLIGH-KIT-ACC	5	USD 185,97	21%	USD 285,78	USD 1.428,90
Llamador + facial — hall general DS-KD9203-ME6	1	USD 666,00	21%	USD 1.023,44	—
Terminal QR+facial — Spa/masajes DS-K1T323MBWX-QRE1	1	USD 205,00	10,5%	USD 287,69	—
Terminal QR+facial — Yoga+Meditación DS-K1T323MBWX-QRE1	1	USD 205,00	10,5%	USD 287,69	—
Terminal QR+facial — Spa de mascotas DS-K1T323MBWX-QRE1	1	USD 205,00	10,5%	USD 287,69	—
QR compañero — hall general DS-K1T323MBWX-QRE1	1	USD 205,00	10,5%	USD 287,69	—
Terminal QR+facial — SUM DS-K1T323MBWX-QRE1	1	USD 205,00	10,5%	USD 287,69	—
Terminal QR+facial — Microcine DS-K1T323MBWX-QRE1	1	USD 205,00	10,5%	USD 287,69	—

Terminal QR+facial — Biblioteca DS-K1T323MBWX-QRE1	1	USD 205,00	10,5%	USD 287,69	—
Kit control de acceso completo — hall general (QR) STARLIGH-KIT-ACC	1	USD 185,97	21%	USD 285,78	—
Kit control de acceso completo — Sala de Residuos STARLIGH-KIT-ACC	1	USD 185,97	21%	USD 285,78	—
Kit control de acceso completo — hall general (llamador) STARLIGH-KIT-ACC	1	USD 185,97	21%	USD 285,78	—
Control de acceso — Sala de Residuos DS-K1T801E	1	USD 45,00	21%	USD 69,15	—

Inmótica (zonas generales)

USD 6.428,48 ▾

EQUIPO	CANT.	PRECIO NETO	IVA	PRECIO FINAL	SUBTOTAL
Panel central — Hall de Ingreso (CORE) Wall Display XL (Shelly)	1	USD 485,00	21%	USD 745,30	—
Relé zonas ext. (plazoletas/asadores/quinchos/rooftop) Pro 4PM (Shelly)	3	USD 155,12	21%	USD 238,38	USD 715,14
Iluminación perimetral + cocheras Pro 4PM (Shelly)	3	USD 155,12	21%	USD 238,38	USD 715,14
Home Assistant — agregador central HOMIQ-HA-STRONG-I5G7-256	1	USD 460,65	21%	USD 707,88	—
Home Assistant — instancia federada HOMIQ-HA-STRONG-I5G7-256	1	USD 460,65	21%	USD 707,88	—
Control bomba/calefacción pileta Pro 2 DIN (Shelly)	4	USD 76,43	21%	USD 117,45	USD 469,80
Sprinkler Controller Shelly — riego/huertas FK-06X US	2	USD 149,00	21%	USD 228,97	USD 457,94
Detección de fuga/nivel — piletas Flood Gen4 (Shelly)	4	USD 67,89	21%	USD 104,33	USD 417,32
Sensibo Air B2B — Spa/masajes sen-air-crl-01-b2b	1	USD 174,74	21%	USD 268,53	—
Botonera de escenas — SUM Wall Panel (Shelly)	1	USD 149,98	21%	USD 230,48	—

Botonera de escenas — Yoga+Meditación Wall Panel (Shelly)	1	USD 149,98	21%	USD 230,48	—
Botonera de escenas — Spa/masajes Wall Panel (Shelly)	1	USD 149,98	21%	USD 230,48	—
Botonera de escenas — Microcine Wall Panel (Shelly)	1	USD 149,98	21%	USD 230,48	—
Coordinador Zigbee/Thread SLZB-06p10	1	USD 74,58	21%	USD 114,60	—
Dimmer — Yoga+Meditación Dimmer Gen4 (Shelly)	1	USD 54,00	21%	USD 82,98	—
Control de ventilación/extractor — Spa de mascotas Shelly 1 Gen4	1	USD 23,98	21%	USD 36,85	—
Control bomba/electroválvula — car wash Shelly 1 Gen4	1	USD 23,98	21%	USD 36,85	—
Sensor de nivel — tanque de agua de lluvia UNI (Shelly)	1	USD 19,75	21%	USD 30,35	—

Piloto de validación (muestras Fase 1)
USD 919,52 ▾

EQUIPO	CANT.	PRECIO NETO	IVA	PRECIO FINAL	SUBTOTAL
Pantalla Android — muestra para validar el Upgrade 1A DS-KH9310-WTE1(B)	1	USD 394,00	21%	USD 605,46	—
Pantalla Shelly — muestra plan B / respaldo Wall Display (Shelly)	1	USD 204,37	21%	USD 314,06	—

Audio/Video (Amenities)
USD 20.552,57 ▾

EQUIPO	CANT.	PRECIO NETO	IVA	PRECIO FINAL	SUBTOTAL
Proyector láser — Microcine ZH507+ (Optoma)	1	USD 2.600,00	21%	USD 3.995,42	—
Amplificador multizona — áreas comunes ext. VSSL A.6x	1	USD 2.248,40	21%	USD 3.455,11	—

Parlante ext. IP65 Episode All-Weather 6" (par) ES-500-AW-6-BLK	6	USD 348,82	21%	USD 535,83	USD 3.214,98
Parlantes traseros — Microcine Sonos Era 300	2	USD 516,53	21%	USD 793,75	USD 1.587,50
Subwoofer — Microcine Sonos Sub (4ta gen)	1	USD 909,00	21%	USD 1.396,86	—
Barra de sonido — Microcine (Opción B) Sonos Arc	1	USD 818,18	21%	USD 1.257,30	—
Amplificador — Yoga+Meditación Sonos Amp	1	USD 652,89	21%	USD 1.003,30	—
Amplificador — Spa/masajes Sonos Amp	1	USD 652,89	21%	USD 1.003,30	—
Amplificador — SUM Sonos Amp	1	USD 652,89	21%	USD 1.003,30	—
Parlante empotrado — Yoga+Meditación Sonance In-Ceiling 6" (par)	1	USD 498,35	21%	USD 765,81	—
Parlante empotrado — SUM Sonance In-Ceiling 6" (par)	1	USD 498,35	21%	USD 765,81	—
Parlante empotrado — Spa/masajes Sonance In-Ceiling 6" (par)	1	USD 498,35	21%	USD 765,81	—
Pantalla de proyección — Microcine Pantalla motorizada 120"	1	USD 220,00	21%	USD 338,07	—

Videovigilancia (CCTV)				USD 16.570,38 ▾	
EQUIPO	CANT.	PRECIO NETO	IVA	PRECIO FINAL	SUBTOTAL
Cámaras cocheras DS-2CD1027G3-LIU	24	USD 92,00	21%	USD 141,38	USD 3.393,12
Cámara perimetral DS-2CD1027G3-LIU	18	USD 92,00	21%	USD 141,38	USD 2.544,84
Circulación interna / espacios comunes DS-2CD1027G3-LIU	18	USD 92,00	21%	USD 141,38	USD 2.544,84
NVR perímetro/accesos (32ch) DS-7732NXI-K4(D)	1	USD 1.071,00	21%	USD 1.645,80	—
Cámaras palier + ascensor DS-2CD1027G3-LIU	9	USD 92,00	21%	USD 141,38	USD 1.272,42

HDD NVR perímetro ST8000VE001 (Seagate SkyHawk)	2	USD 381,30	10,5%	USD 535,10	USD 1.070,20
Vigilancia accesos peatonales DS-2CD1027G3-LIU	6	USD 92,00	21%	USD 141,38	USD 848,28
NVR circulación interna (32ch) DS-7632NXI-K2	1	USD 512,00	21%	USD 786,79	—
TV centro de observaciones SAMSUNG 43" DU7000	1	USD 396,56	21%	USD 609,30	—
NVR de torre (16 canales) DS-7616NXI-K2(D)	1	USD 379,00	21%	USD 582,41	—
HDD NVR de torre ST8000VE001 (Seagate SkyHawk)	1	USD 381,30	10,5%	USD 535,10	—
HDD NVR circulación ST4000VX016 (Seagate SkyHawk)	2	USD 190,55	10,5%	USD 267,54	USD 535,08
Decodificador HDMI DS-6401HDI-T	1	USD 131,58	21%	USD 202,20	—

■ Redes

USD 13.103,30 ▾

EQUIPO	CANT.	PRECIO NETO	IVA	PRECIO FINAL	SUBTOTAL
Access Point WiFi 6 exterior — Cocheras EAP650-OUT	9	USD 122,66	10,5%	USD 172,13	USD 1.549,17
Switch de nodo secundario — Perímetro/Circulación (exterior) TL-SG2218P	5	USD 184,65	10,5%	USD 259,13	USD 1.295,65
UPS online NOC Eaton 9PX 3KVA	1	USD 917,38	10,5%	USD 1.287,41	—
Gabinete de nodo secundario — Perímetro/Circulación (exterior) RACMATICK 300×150×400	5	USD 125,20	21%	USD 192,39	USD 961,95
Switch troncal NOC (24p PoE+) TL-SG3428MP	2	USD 299,39	10,5%	USD 420,15	USD 840,30
Switch de nodo secundario — Cocheras (1 por subsuelo) TL-SG2218P	3	USD 184,65	10,5%	USD 259,13	USD 777,39
Gabinete — WiFi áreas comunes RACMATICK 300×150×400	4	USD 125,20	21%	USD 192,39	USD 769,56

Router/gateway core (Omada) ER8411	1	USD 527,56	10,5%	USD 740,44	—
Access Point WiFi 6 exterior — Áreas comunes EAP650-OUT	4	USD 122,66	10,5%	USD 172,13	USD 688,52
UPS por torre FDC-1002R-I (Forza)	1	USD 467,88	10,5%	USD 656,48	—
Controlador Omada dedicado OC300	1	USD 412,64	21%	USD 634,10	—
Access Point WiFi 6 indoor — Amenities EAP610	5	USD 72,93	10,5%	USD 102,35	USD 511,75
Switch de acceso (24p PoE+) TL-SG3428MP	1	USD 299,39	10,5%	USD 420,15	—
UPS de nodo secundario — Perímetro/Circulación (exterior) Eaton 5A 900VA	5	USD 54,33	10,5%	USD 76,24	USD 381,20
Gabinete de nodo secundario — Cocheras GLC MURAL-6U500	3	USD 79,70	21%	USD 122,47	USD 367,41
Módulo SFP monomodo — nodos exteriores TL-SM311LS	10	USD 16,51	21%	USD 25,37	USD 253,70
UPS de nodo secundario — Cocheras Eaton 5A 900VA	3	USD 54,33	10,5%	USD 76,24	USD 228,72
Switch PoE — WiFi áreas comunes TL-SG1005P	4	USD 34,36	10,5%	USD 48,22	USD 192,88
Sub-rack de torre (15U) GLC MURAL-15U500	1	USD 120,88	21%	USD 185,75	—
Módulo SFP monomodo — nodos de cocheras TL-SM311LS	6	USD 16,51	21%	USD 25,37	USD 152,22
Accesorios de rack CTT5000 + GLC-ORGCR-001 + F-C-1U	1	USD 73,01	21%	USD 112,19	—
Bandeja de rack BANDEJA 2U40 (GLC)	3	USD 20,90	21%	USD 32,12	USD 96,36

Alarma

USD 1.192,46

EQUIPO	CANT.	PRECIO NETO	IVA	PRECIO FINAL	SUBTOTAL
Panel de alarma (96 zonas) DS-PWA96-Kit-WB	1	USD 344,00	21%	USD 528,62	—

Sirena exterior DS-PS1-E-WB	4	USD 68,00	21%	USD 104,49	USD 417,96
Repetidor AXPRO DS-PR1-WB(B)	2	USD 80,00	21%	USD 122,94	USD 245,88

■ Mano de obra de instalación

USD 17.237,22

Instalación física de los sistemas de Integración Tecnológica (Grupo 1) — tarifario Nova Domus por punto + supervisión de obra. La MO de la unidad (Domótica) va adentro de la capa de unidad, más abajo.

■ Nivel 0 — Proyecto ejecutivo

USD 5.250,00

Ingeniería de señales débiles para las 5 torres completas — ductos, bandejas, NOC, backbone. Se factura una sola vez, para todo el complejo.

■ Nivel 6 — Setup Haven OS

USD 26.000,00

Especificación, arquitectura y puesta en marcha de la plataforma propia de gestión — incluye la carga de entidades y escenas de Home Assistant de cada unidad a medida que se van incorporando, no solo la plataforma en sí.

■ Nivel 5 — unidad · Base (×84)

USD 770 / u ▾

INCIDENCIA SOBRE EL VALOR DE VENTA

1 DORMITORIO

2,83%

obra de Calypso

PARTE FIJA POR UNIDAD

2 DORMITORIOS

1,97%

obra de Calypso

CAPA DE UNIDAD (BASE)

USD 1.496

USD 770

VALOR DE VENTA REF. (1D / 2D)

USD 80.000 / USD 115.000

Fórmula: parte fija prorrateada (bloque fijo del alcance elegido ÷ unidades) + capa de unidad del escalón, sobre el valor de venta de referencia (relevamiento propio, marco de referencia — no una promesa de retorno ni una tasación). Usa promedio por tipología, no los extremos de precio del PDF impreso: los números pueden diferir en décimas, siempre a la baja.

Y después de la entrega

Haven OS y el mantenimiento del parque de Home Assistant se sostienen con un abono mensual — no es una cuota más, es la continuidad de la misma relación: Nova Domus sigue siendo el único responsable de que todo funcione, torre por torre, a medida que se construyen las próximas 4.

8 EJECUCIÓN

Cronograma por fases, atado a la construcción real de cada torre — tocá cada fase para ver el detalle.

FASE 0	Proyecto ejecutivo (Nivel 0)	▼
FASE 1	Torre 1 — Sol de Mayo (84 unidades)	▼
FASE 2	Torre 2 — "torre larga" (~96 unidades)	▼
FASE 3	Torres 4 y 5 — "Torres Altas" (58 unidades c/u)	▼
FASE 4	Torre 3 (~77 unidades)	▼

Equipos

100% por anticipado, antes de instalar — asegura la compra y disponibilidad de importación.

Instalación y programación

30% al arrancar la obra, 70% restante al terminar, contra entrega de documentación del sistema.

Garantía

12 meses, un solo interlocutor para todo lo que Nova Domus instaló.

Validez del presupuesto

15 días — materiales sujetos a cotización del momento.

9 PRÓXIMOS PASOS

- 1 Avanzamos con la propuesta formal al equipo legal/técnico de Calypso, con este mismo contenido en detalle.
- 2 Aceptación de Nivel 0 (proyecto ejecutivo) — habilita medir en obra real lo que hoy trabajamos en espectro teórico.
- 3 Piloto de Torre 1 — primer punto de validación real de toda la arquitectura, incluido Haven OS.

NOVA DOMUS

Agustín Dávila — Director

DOCUMENTO COMPLETO

Anexo técnico disponible a pedido

Nova Domus

CEDIA Member

Nova Domus — NDWD SAS · Córdoba, Argentina

Miembro CEDIA — certificación de la industria para integradores de domótica