NOVA DOMUS
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

PY-2026-055
Presupuesto · 30/10/2026

PROYECTO DE TECNOLÓGICA INTEGRAL · VIDEOVIGILANCIA

CASA DEL ESTUDIANTE – UNC

Universidad Nacional de Córdoba · Atención: Mauricio · Cinco cámaras conectadas a un grabador PoE, según el pliego "Proyecto de monitoreo por cámaras de la Casa del Estudiante".

1 Cotización
A: solo mano de obra. **B**: mano de obra + equipos.

2 Cañería
Oculta, por encima del cielorraso, o a la vista, fijada a la placa. Una u otra.

3 Equipos (solo B)
Según pliego u opción económica, con o sin upgrade de la cámara A.

TOTAL EN DÓLARES · IVA INCLUIDO	CAÑERÍA OCULTA	CAÑERÍA A LA VISTA
A — Solo mano de obra La UNC provee los equipos	**U$D 956**	**U$D 683**
B — Mano de obra + equipos según pliego Domos B 1321G0-I · disco 6TB	**U$D 2.259**	**U$D 1.986**
B — Mano de obra + equipos, opción económica Domos B 1121G0-I · disco 4TB	**U$D 2.149**	**U$D 1.876**
Con upgrade de la cámara A — DS-2CD1347G3-LIUF/SRB, + U$D 71 (detalle en la página 2)		
B — Según pliego + upgrade cámara A ColorVu 3.0, AcuSense, disuasión activa	**U$D 2.330**	**U$D 2.057**
B — Económica + upgrade cámara A ColorVu 3.0, AcuSense, disuasión activa	**U$D 2.220**	**U$D 1.947**

MANO DE OBRA — IGUAL EN A Y B

	OCULTA	A LA VISTA
Instalación de las 5 cámaras Fijación, fichas RJ45 y conexión a su puerto PoE del grabador	U$D 186	U$D 186
Canalización semirrígida con tendido de UTP, 120 m Oculta: por encima del cielorraso · A la vista: fijada a la placa	U$D 604	U$D 378
Mano de obra (Precio Neto)	**U$D 790**	**U$D 564**
IVA 21%	U$D 166	U$D 119
Mano de obra con IVA = total de la Cotización A	**U$D 956**	**U$D 683**

EQUIPOS — COTIZACIÓN B, IVA INCLUIDO

	TOTAL
Equipos según pliego	U$D 1.303
Equipos, opción económica	U$D 1.193
Upgrade cámara A sobre cualquiera de las dos	+ U$D 71

No incluye — a cargo del área de Sistemas de la UNC: instalación del grabador (NVR) en el rack, configuración del NVR, configuración del software de la PC del Centro de Imágenes, conexión por fibra, rack y UPS. Las cámaras quedan conectadas físicamente a los puertos PoE del NVR. Los materiales de cableado los compra la UNC (lista en la página 3).

Forma de pago. Equipos: 100% anticipado, antes de la compra. Instalación: por certificación de avance real del trabajo, con su IVA.

Moneda. Dólares, sin centavos. Se paga en pesos al tipo de cambio oficial BNA vendedor del día del pago (al 30/10/2026: ARS 1.560).

Facturación. Factura B. Equipos con su IVA incluido (21% o 10,5%); instalación + IVA 21%, ya sumado en los totales.

Plazo y validez. Cuadrilla de dos técnicos, unos tres días hábiles con los materiales en obra. Validez del presupuesto: 15 días corridos.

COTIZACIÓN B

EQUIPOS

POS.		EQUIPO	CANT.	SEGÚN PLIEGO	OPCIÓN ECONÓMICA
A		**Hikvision DS-2CD3341G2-LIUF** Turret 4MP · audio bidireccional · detección de personas	1	**U$D 170** 1 × U$D 170 · IVA 21% incl.	*ídem*
B1·B2·B3		**Hikvision DS-2CD1321G0-I** / económica: DS-2CD1121G0-I Domo 2MP interior	3	**U$D 192** 3 × U$D 64 · IVA 21% incl.	**U$D 177** 3 × U$D 59 · IVA 21% incl.
C		**Hikvision DS-2CD1043G2-LIUF** Bullet 4MP exterior · modelo del pliego	1	**U$D 149** 1 × U$D 149 · IVA 21% incl.	*ídem*
D		**Hikvision DS-7608NI-Q1/8P** Grabador NVR 8 canales PoE · modelo del pliego	1	**U$D 353** 1 × U$D 353 · IVA 21% incl.	*ídem*
Disco		**Seagate SkyHawk 6TB** / económica: 4TB Línea videovigilancia, grabación 24 h	1	**U$D 439** 1 × U$D 439 · IVA 10,5% incl.	**U$D 344** 1 × U$D 344 · IVA 10,5% incl.
Total equipos (IVA incluido)				**U$D 1.303**	**U$D 1.193**

Cámara A.
El modelo del pliego (DS-2CD2443G0-IW) está discontinuado. Se propone la DS-2CD3341G2-LIUF: turret 4MP con audio bidireccional y detección de personas.

Cámaras B.
El pliego repetía por error el modelo de la cámara A. Se cotiza un domo 2MP básico de interior, que es lo que describe el pliego para esas tres posiciones.

Opción económica.
Los domos B pasan a la línea 1121 y el disco, de 6TB a 4TB (menos días de grabación). La cámara A, la C y el grabador no cambian.

UPGRADE OPCIONAL · CÁMARA A — + U$D 71

Para la cámara A, la de la sala principal, se puede subir a la **Hikvision DS-2CD1347G3-LIUF/SRB**. Las dos cumplen el pliego; el upgrade suma tres cosas que la propuesta base no tiene. Se aplica sobre los equipos según pliego o sobre la opción económica.



Propuesta: DS-2CD3341G2-LIUF
Turret 4MP · U$D 170 · IVA 21% incl.



Upgrade: DS-2CD1347G3-LIUF/SRB
Turret 4MP · U$D 241 · IVA 21% incl.

	PROPUESTA	UPGRADE
Imagen de noche	Luz híbrida: de noche ve en blanco y negro por infrarrojo, y prende luz blanca para ver a color cuando detecta algo.	**ColorVu 3.0: imagen a color toda la noche. Su lente F1.0 necesita diez veces menos luz para dar color (0,0005 lux contra 0,005). El color de la ropa o de un objeto ayuda a identificar.**
Detección	Distingue personas y vehículos de otros movimientos.	**AcuSense: clasifica personas y vehículos con aprendizaje profundo y descarta mejor sombras, cambios de luz y animales. Menos falsas alarmas para el Centro de Imágenes.**
Disuasión activa	No tiene.	**Ante una intrusión puede encender una luz estroboscópica roja y azul y emitir una alarma sonora: no solo registra, también ahuyenta.**
En común	4MP, alimentación PoE desde el grabador, audio bidireccional (micrófono y parlante) y ranura para tarjeta SD. La instalación cuesta lo mismo.	

COTIZACIONES A Y B

INSTALACIÓN Y CAÑERÍA

El cable de cada cámara va siempre dentro de caño semirrígido hasta el grabador. Lo que se elige es dónde va el caño. La instalación de las cámaras cuesta lo mismo en las dos opciones: la diferencia es la cañería.

MÁS LABORIOSA

Cañería oculta

Por encima del cielorraso suspendido, entre la lana de vidrio aislante y la estructura de soleras y montantes. No se ve desde el ambiente.

Fijación: a soleras y montantes, con grampas o precintos.

Canalización con tendido: U$D 604 + IVA

MÁS ECONÓMICA

Cañería a la vista

Fijada con grampas a la placa del cielorraso suspendido, por debajo. Más rápida de ejecutar.

Fijación: anclajes para placa de cielorraso (tipo mariposa), no tarugos comunes. Recomendamos caño blanco.

Canalización con tendido: U$D 378 + IVA

¿Por qué cañería?

Tender el cable suelto sobre el cielorraso es más barato el primer día. La diferencia aparece después, cada vez que hay que tocar la instalación.

	CAÑERÍA SEMIRRÍGIDA	CABLE SUELTO SOBRE EL CIELORRASO
Protección	**Dentro del caño, protegido de golpes y de quien trabaje en el entretecho**	Apoyado sobre la lana de vidrio, sin protección mecánica
Recambio	**Se pasa un cable nuevo por el mismo caño**	Hay que volver a levantar placas
Ampliaciones	**Por los mismos caños, aprovechando los tres canales libres del grabador**	Otra tirada suelta, otra vez por encima de las placas
Terminación	**Prolija, con los recorridos documentados en el plano**	Desordenada y sin registro de por dónde va cada cable

Hace Nova Domus

- Canalización con caño semirrígido (oculta o a la vista) y tendido del cable de las cinco cámaras hasta el grabador: 120 m en cinco tiradas.
- Instalación de las cinco cámaras, con fichas RJ45 y orientación inicial según el plano.
- Conexión física de cada cámara a su puerto PoE del grabador, con cada cable etiquetado.
- Plano con los recorridos reales al terminar. Garantía de 12 meses sobre la instalación.

No incluye — Sistemas de la UNC

- Instalación del grabador (NVR) en el rack.
- Configuración del NVR: usuarios, grabación, detección, red.
- Configuración del software de la PC del Centro de Imágenes.
- Conexión por fibra, rack y UPS.


Materiales que compra la UNC — la misma lista para las dos cañerías

- Caño semirrígido, unos 135 m: 3/4" en bajadas, 1" en tramos compartidos.
- Unas 150 grampas.
- 10 a 12 cajas de paso, curvas y conectores caño-caja.
- Cable UTP Cat6 de interior, caja de 305 m (tramo de la cámara C en cable de exterior).
- Fichas RJ45 Cat6.
- Caja estanca para la cámara C.

Cantidades estimadas sobre el plano del pliego (sin cotas); se confirman en la visita técnica.

PLANO

DÓNDE VA CADA CÁMARA

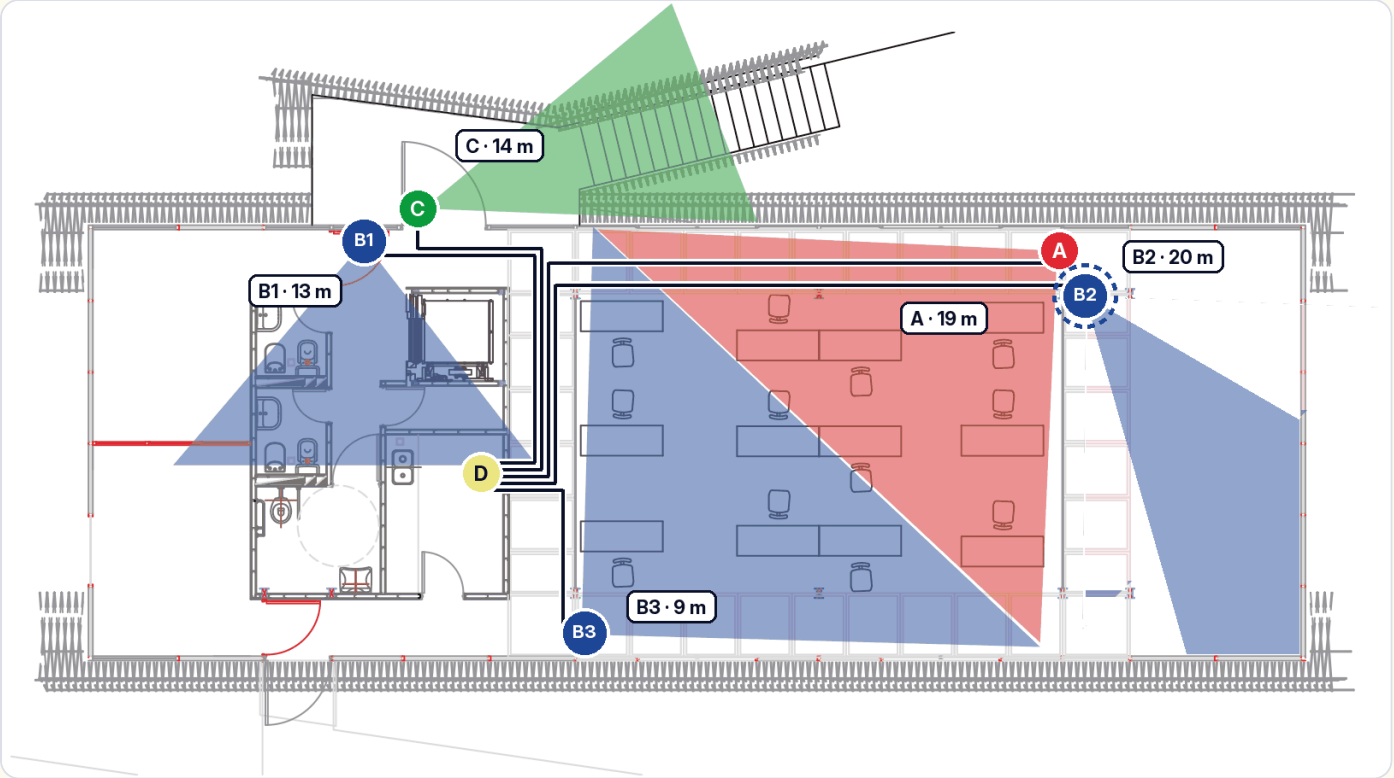

Sobre el plano del pliego: cámaras A, B1–B3 y C, grabador D y recorrido de cada cable con sus metros. La B2 se reorienta hacia el interior (a confirmar en la visita técnica). Las cinco tiradas miden 75 m sobre el plano; se cotizan 120 m por el recorrido real por el cielorraso. La más larga, 20 m, queda muy por debajo del límite de 90 m del cable de red.

CONDICIONES

Cotización A
La UNC provee las cámaras, el grabador y el disco, y los entrega en la Casa del Estudiante antes de la instalación. Si los modelos difieren de los propuestos, se revisa su compatibilidad PoE antes de empezar.

Recorridos y metros
Se cotizan 120 m de cañería con su cable. Si el recorrido real necesitara más, el excedente se cotiza al mismo valor por metro y se aprueba antes de ejecutarlo.

Seguros del personal
El personal de Nova Domus está cubierto por un seguro de accidentes personales; si la UNC lo requiere, presentamos la póliza con cláusula de no repetición a su favor. Otras coberturas se cotizan aparte.

Acceso y horarios
Se coordinan con la Casa del Estudiante, con acceso a los ambientes y al entretecho (placas desmontables o tapas de inspección).

Instalación eléctrica
No incluye trabajos eléctricos. Las cámaras se alimentan desde el grabador por el cable de red (PoE); el tomacorriente del grabador queda a cargo de la UNC junto con el rack y la UPS.

Cancelación de equipos
Cotización B: los equipos se compran contra pedido firme y, emitida la orden de compra, no admiten cancelación ni devolución.

Garantía
12 meses sobre la instalación desde la entrega documentada. En la Cotización B, los equipos tienen además la garantía de su fabricante, gestionada por Nova Domus.

Proyecto aproximado
Surge del plano del pliego, con supuestos sobre recorridos y cielorraso que se confirman en la visita técnica antes de empezar.

Versión interactiva. Con fotos, el detalle de cada opción —incluido el upgrade de la cámara A— y la aceptación por WhatsApp:
novadomus-cba.github.io/portal-nova-domus/propuestas/py-2026-055-casa-del-estudiante-unc.html