NOVA DOMUS
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

PY-2026-055
Presupuesto · 30/10/2026

PROYECTO DE TECNOLÓGICA INTEGRAL · VIDEOVIGILANCIA

# CASA DEL ESTUDIANTE – UNC

**Universidad Nacional de Córdoba** · Atención: Mauricio · Cinco cámaras conectadas a un grabador PoE, según el pliego "Proyecto de monitoreo por cámaras de la Casa del Estudiante".

**1 Cotización**
**A**: solo mano de obra. **B**: mano de obra + equipos.

**2 Cañería**
Oculta, por encima del cielorraso, o a la vista, fijada a la placa. Una u otra.

**3 Equipos (solo B)**
Según pliego u opción económica: cambian los domos B y el disco.

| TOTAL EN DÓLARES · IVA INCLUIDO | CAÑERÍA OCULTA | CAÑERÍA A LA VISTA |
|---|---|---|
| **A — Solo mano de obra**<br>La UNC provee los equipos | **U$D 956** | **U$D 683** |
| **B — Mano de obra + equipos según pliego**<br>Domos B 1321G0-I · disco 6TB | **U$D 2.259** | **U$D 1.986** |
| **B — Mano de obra + equipos, opción económica**<br>Domos B 1121G0-I · disco 4TB | **U$D 2.149** | **U$D 1.876** |

## MANO DE OBRA — IGUAL EN A Y B

| | OCULTA | A LA VISTA |
|---|---|---|
| **Instalación de las 5 cámaras**<br>Fijación, fichas RJ45 y conexión a su puerto PoE del grabador | U$D 186 | U$D 186 |
| **Canalización semirrígida con tendido de UTP, 120 m**<br>Oculta: por encima del cielorraso · A la vista: fijada a la placa | U$D 604 | U$D 378 |
| **Mano de obra (Precio Neto)** | **U$D 790** | **U$D 564** |
| IVA 21% | U$D 166 | U$D 119 |
| **Mano de obra con IVA**<br>= total de la Cotización A | **U$D 956** | **U$D 683** |

## EQUIPOS — COTIZACIÓN B, IVA INCLUIDO

| | TOTAL |
|---|---|
| Equipos según pliego | U$D 1.303 |
| Equipos, opción económica | U$D 1.193 |

**No incluye — a cargo del área de Sistemas de la UNC:** instalación del grabador (NVR) en el rack, configuración del NVR, configuración del software de la PC del Centro de Imágenes, conexión por fibra, rack y UPS. Las cámaras quedan conectadas físicamente a los puertos PoE del NVR. Los materiales de cableado los compra la UNC (lista en la página 3).

**Forma de pago.** Equipos: 100% anticipado, antes de la compra. Instalación: por certificación de avance real del trabajo, con su IVA.

**Moneda.** Dólares, sin centavos. Se paga en pesos al tipo de cambio oficial BNA vendedor del día del pago (al 30/10/2026: ARS 1.560).

**Facturación.** Factura B. Equipos con su IVA incluido (21% o 10,5%); instalación + IVA 21%, ya sumado en los totales.

**Plazo y validez.** Cuadrilla de dos técnicos, unos tres días hábiles con los materiales en obra. Validez del presupuesto: 15 días corridos.

COTIZACIÓN B

# EQUIPOS

| POS. | | EQUIPO | CANT. | SEGÚN PLIEGO | OPCIÓN ECONÓMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** |  | **Hikvision DS-2CD3341G2-LIUF**<br>Turret 4MP · audio bidireccional · detección de personas | 1 | **U$D 170**<br>1 × U$D 170 · IVA 21% incl. | *ídem* |
| **B1·B2·B3** |  | **Hikvision DS-2CD1321G0-I** / económica: DS-2CD1121G0-I<br>Domo 2MP interior | 3 | **U$D 192**<br>3 × U$D 64 · IVA 21% incl. | **U$D 177**<br>3 × U$D 59 · IVA 21% incl. |
| **C** |  | **Hikvision DS-2CD1043G2-LIUF**<br>Bullet 4MP exterior · modelo del pliego | 1 | **U$D 149**<br>1 × U$D 149 · IVA 21% incl. | *ídem* |
| **D** |  | **Hikvision DS-7608NI-Q1/8P**<br>Grabador NVR 8 canales PoE · modelo del pliego | 1 | **U$D 353**<br>1 × U$D 353 · IVA 21% incl. | *ídem* |
| **Disco** |  | **Seagate SkyHawk 6TB** / económica: 4TB<br>Línea videovigilancia, grabación 24 h | 1 | **U$D 439**<br>1 × U$D 439 · IVA 10,5% incl. | **U$D 344**<br>1 × U$D 344 · IVA 10,5% incl. |
| **Total equipos (IVA incluido)** | | | | **U$D 1.303** | **U$D 1.193** |

**Cámara A.**
El modelo del pliego (DS-2CD2443G0-IW) está discontinuado. Se propone la DS-2CD3341G2-LIUF: turret 4MP con audio bidireccional y detección de personas.

**Cámaras B.**
El pliego repetía por error el modelo de la cámara A. Se cotiza un domo 2MP básico de interior, que es lo que describe el pliego para esas tres posiciones.

**Opción económica.**
Los domos B pasan a la línea 1121 y el disco, de 6TB a 4TB (menos días de grabación). La cámara A, la C y el grabador no cambian.

COTIZACIONES A Y B

# INSTALACIÓN Y CAÑERÍA

El cable de cada cámara va siempre dentro de caño semirrígido hasta el grabador. Lo que se elige es dónde va el caño. La instalación de las cámaras cuesta lo mismo en las dos opciones: la diferencia es la cañería.

MÁS LABORIOSA

### Cañería oculta

Por encima del cielorraso suspendido, entre la lana de vidrio aislante y la estructura de soleras y montantes. No se ve desde el ambiente.

**Fijación:** a soleras y montantes, con grampas o precintos.

**Canalización con tendido: U$D 604 + IVA**

MÁS ECONÓMICA

### Cañería a la vista

Fijada con grampas a la placa del cielorraso suspendido, por debajo. Más rápida de ejecutar.

**Fijación:** anclajes para placa de cielorraso (tipo mariposa), no tarugos comunes. Recomendamos caño blanco.

**Canalización con tendido: U$D 378 + IVA**

## ¿Por qué cañería?

Tender el cable suelto sobre el cielorraso es más barato el primer día. La diferencia aparece después, cada vez que hay que tocar la instalación.

| | CAÑERÍA SEMIRRÍGIDA | CABLE SUELTO SOBRE EL CIELORRASO |
|---|---|---|
| **Protección** | **Dentro del caño, protegido de golpes y de quien trabaje en el entretecho** | Apoyado sobre la lana de vidrio, sin protección mecánica |
| **Recambio** | **Se pasa un cable nuevo por el mismo caño** | Hay que volver a levantar placas |
| **Ampliaciones** | **Por los mismos caños, aprovechando los tres canales libres del grabador** | Otra tirada suelta, otra vez por encima de las placas |
| **Terminación** | **Prolija, con los recorridos documentados en el plano** | Desordenada y sin registro de por dónde va cada cable |

### Hace Nova Domus

- Canalización con caño semirrígido (oculta o a la vista) y tendido del cable de las cinco cámaras hasta el grabador: 120 m en cinco tiradas.
- Instalación de las cinco cámaras, con fichas RJ45 y orientación inicial según el plano.
- Conexión física de cada cámara a su puerto PoE del grabador, con cada cable etiquetado.
- Plano con los recorridos reales al terminar. Garantía de 12 meses sobre la instalación.

### No incluye — Sistemas de la UNC

- Instalación del grabador (NVR) en el rack.
- Configuración del NVR: usuarios, grabación, detección, red.
- Configuración del software de la PC del Centro de Imágenes.
- Conexión por fibra, rack y UPS.


### Materiales que compra la UNC — la misma lista para las dos cañerías

- Caño semirrígido, unos 135 m: 3/4" en bajadas, 1" en tramos compartidos.
- Unas 150 grampas.
- 10 a 12 cajas de paso, curvas y conectores caño-caja.
- Cable UTP Cat6 de interior, caja de 305 m (tramo de la cámara C en cable de exterior).
- Fichas RJ45 Cat6.
- Caja estanca para la cámara C.

Cantidades estimadas sobre el plano del pliego (sin cotas); se confirman en la visita técnica.

PLANO

# DÓNDE VA CADA CÁMARA

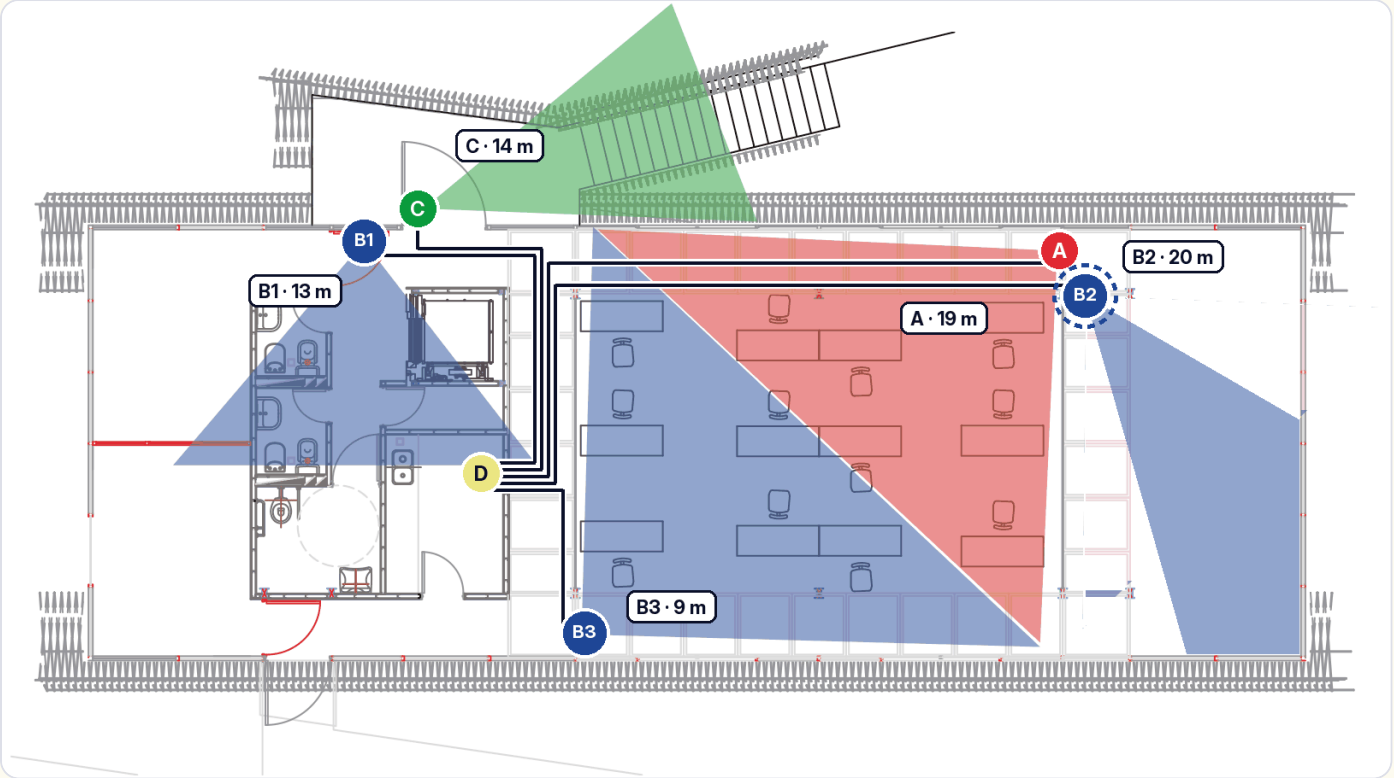


Sobre el plano del pliego: cámaras A, B1–B3 y C, grabador D y recorrido de cada cable con sus metros. La B2 se reorienta hacia el interior (a confirmar en la visita técnica). Las cinco tiradas miden 75 m sobre el plano; se cotizan 120 m por el recorrido real por el cielorraso. La más larga, 20 m, queda muy por debajo del límite de 90 m del cable de red.

## CONDICIONES

**Cotización A**
La UNC provee las cámaras, el grabador y el disco, y los entrega en la Casa del Estudiante antes de la instalación. Si los modelos difieren de los propuestos, se revisa su compatibilidad PoE antes de empezar.

**Recorridos y metros**
Se cotizan 120 m de cañería con su cable. Si el recorrido real necesitara más, el excedente se cotiza al mismo valor por metro y se aprueba antes de ejecutarlo.

**Seguros del personal**
El personal de Nova Domus está cubierto por un seguro de accidentes personales; si la UNC lo requiere, presentamos la póliza con cláusula de no repetición a su favor. Otras coberturas se cotizan aparte.

**Acceso y horarios**
Se coordinan con la Casa del Estudiante, con acceso a los ambientes y al entretecho (placas desmontables o tapas de inspección).

**Instalación eléctrica**
No incluye trabajos eléctricos. Las cámaras se alimentan desde el grabador por el cable de red (PoE); el tomacorriente del grabador queda a cargo de la UNC junto con el rack y la UPS.

**Cancelación de equipos**
Cotización B: los equipos se compran contra pedido firme y, emitida la orden de compra, no admiten cancelación ni devolución.

**Garantía**
12 meses sobre la instalación desde la entrega documentada. En la Cotización B, los equipos tienen además la garantía de su fabricante, gestionada por Nova Domus.

**Proyecto aproximado**
Surge del plano del pliego, con supuestos sobre recorridos y cielorraso que se confirman en la visita técnica antes de empezar.

**Versión interactiva.** Con fotos, el detalle de cada opción y la aceptación por WhatsApp:
**novadomus-cba.github.io/portal-nova-domus/propuestas/py-2026-055-casa-del-estudiante-unc.html**